

ONDERHOUDSTIPS VOOR UW JACUZZI



RoesZwembaden.nl

zwembaden • sauna's • whirlpools

ONDERHOUD WATERKwalITEIT

Helder water is essentieel voor een optimaal genot van de jacuzzi. Test daarom regelmatig de waterkwaliteit met behulp van teststrookjes:


Gebruik teststrookjes

Houd 1 strookje ca. 5 seconden in het badwater. De witte vlakjes verkleuren; vergelijk deze met de kleuren achterop de flacon. De volgende waarden zijn nu af te lezen:



Chloorgehalte


Chloor heeft een desinfecterende werking; het zorgt ervoor dat micro-organismen geen kans maken in het badwater. Het vlakje dat het chloorgehalte aangeeft, moet de kleur aannemen die bij SPA OK / 3-5 staat afgebeeld.

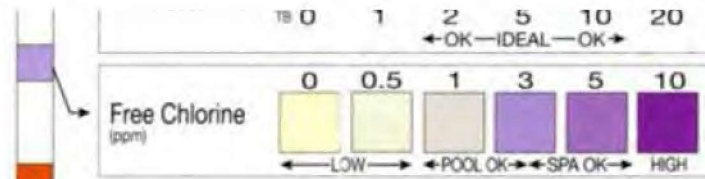

Is de kleur lichter, dan moet er chloor toegevoegd worden. Gebruik hiervoor chloorgranulaat (vooraf even oplossen in heet water). De toe te voegen hoeveelheid chloorgranulaat is afhankelijk van hoe licht de kleur paars is. Begin met een half borrelglasje chloorgranulaat. Test na 5 minuten het water nogmaals. Herhaal dit net zolang tot de juiste chloorbalans is bereikt. Geeft het vlakje een te paarse kleur aan (HIGH), dan bevat het water teveel chloor. Dit is niet prettig; gooi wat emmers water uit het bad en vul aan met vers water. Test het water nogmaals; net zolang tot de juiste chloorbalans is bereikt.

pH-waarde


De pH-waarde geeft de zuurgraad van het water aan. Een neutrale zuurgraad zorgt ervoor dat de desinfectie optimaal werkt. Een waarde tussen de 6,8 en 7,8 is ok; de optimale waarde ligt op 7,2.

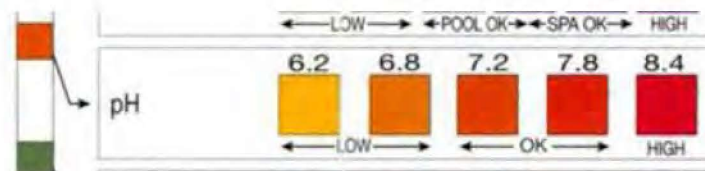

Geeft uw teststrookje een te lage pH aan (dus geel / licht oranje)? Gebruik dan pH-plus. Is de pH waarde te hoog, gebruik dan pH-min. Een te hoge pH-waarde in de jacuzzi kan rode ogen en huidirritatie veroorzaken. Bovendien werkt de desinfectie van het badwater niet goed.

Alkaliteit

Een derde waarde die af is te lezen op de teststrookjes is de alkaliteit (carbonaat hardheid). U zult soms merken dat de pH-waarde erg schommelt en slecht in balans te houden is. Dit komt door een onjuiste alkaliteit. Ook hier geldt weer: zorg dat de waarde in de middenzone ligt (80-120 ppm). Bij een te lage waarde voegt u TA-plus toe. Bij een te hoge waarde pH-min.

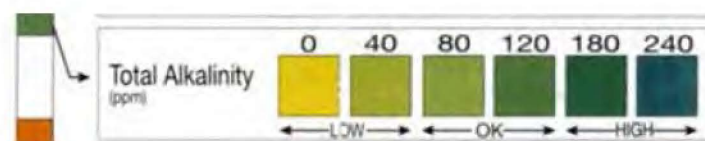

Dit zijn de belangrijkste waarden voor een optimale waterkwaliteit. Test regelmatig en al snel zult u merken dat het onderhoud van de jacuzzi lang niet zo ingewikkeld is als het in het begin lijkt!

Het toevoegen van de chemicaliën (chloorgranulaat, pH-plus of -min etc) doet u in warm badwater en bij draaiende pomp(en). Zo verspreidt het middel zich direct!

VOEG NOOIT MEERDERE PRODUCTEN TEGELIJK TOE!!!

WATER JACUZZI VERVERSEN

Het is aan te bevelen om 4 x per jaar de jacuzzi helemaal leeg te maken en te voorzien van vers water. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Haal de filters uit het bad
- Zet de pompen aan en voeg in het oude (nog warme water) een leidingreinigingsmiddel toe.
- Zet de pompen na een paar minuten weer uit.
- Laat het middel een uurtje intrekken en zet daarna de pompen gedurende ca 15 minuten op volle kracht aan.
- Koppel nu de jacuzzi af van de elektra (stekker eruit)
- Plaats een pomp op de bodem van het bad en pomp het bad zoveel mogelijk leeg.
- Met de tuinslang of een emmer water en een doek kunt u nu eventuele aanslag van de kuip en inbouwdelen verwijderen.
- Pomp het water weg dat bij de schoonmaak weer in het bad gekomen is. Het is niet erg dat er een kleine hoeveelheid water achterblijft.
- Plaats de tuinslang in het filtercompartiment en vul de jacuzzi tot het normale niveau.
- Tijdens het vullen reinigt u de filters grondig met een filterreinigingsmiddel.



- Zodra de jacuzzi weer gevuld is, sluit u de elektra weer aan. Check of alle lampjes weer normaal branden.
- Plaats de gereinigde (of nieuwe) filters; houd de filters in het filtercompartiment ondersteboven geheel onder water en beweeg ze even heen en weer tot er geen luchtbellens meer uitkomen. U voorkomt hiermee dat er lucht in het leidingwerk komt. Draai de filters onder water om en schroef ze op hun plek.
- Breng nu de waterkwaliteit op peil met chloor of een chloorvervangend product.
- Zodra het water weer op de gewenste temperatuur is, kunt u weer genieten van een warm, ontspannend bad met helder water!

Veel werk?

Wij voeren de werkzaamheden graag voor u uit en checken uw bad direct op juiste werking van alle functies (verwarming, jets, filters, etc.)

Vraag vrijblijvend een prijsopgave voor deze **spa-onderhouds-check!**

info@roeszwembaden.nl

OVERIGE TIPS

Reinigen van de filters

Reinig regelmatig de filters van uw jacuzzi! Bacteriën komen immers als eerste terecht in de filters. Bovendien kan een verstopt filter op den duur schade toebrengen aan de techniek van het bad.

Reinigen van de filters gaat prima door ze in te spuiten met filterreiniger en vervolgens een aantal uren te laten weken in een emmer met warm water. Spoel de filters hierna grondig schoon met de tuinslang of onder de kraan. Herhaal de behandeling indien noodzakelijk. Zet de filters hierna nog een paar uur in een emmer met warm water en een hoge dosering chloorgranulaat. Spoel ze weer schoon en plaats ze terug in uw bad.

Reinigen intern leidingwerk

Na verloop van tijd kan zich vuil afzetten in het leidingwerk van de jacuzzi. Met speciale reinigingsmiddelen kunt u het leidingwerk binnenin de jacuzzi weer helemaal schoon krijgen. Bekijk de stappen onder "water jacuzzi verversen".

Schuimvorming op badwater

Het kan zijn dat er af en toe schuimvorming op het badwater optreedt. U kunt dit snel verwijderen door een kleine hoeveelheid anti-schuimmiddel (anti-foam) op het schuim te sprayen / gieten.

Onderhoud omkasting

De buitenzijde van de jacuzzi is over het algemeen van onderhoudsarm materiaal. Verwijder zand en vuil met een borstel of eventueel met een (niet-agressief) reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik.



**Alle onderhoudsproducten
vindt u op:
roeszwembaden.nl/webshop**

Onderhoud cover

Het vinyl van de cover van uw jacuzzi kan door weersinvloeden op den duur uitdrogen en gaan barsten. U houdt de cover in goede staat door deze zo'n 4 x per jaar in te sprayen met cover-reiniger en dit met een zachte doek goed in te wrijven. Behandel uitsluitend de buitenzijde van de cover en niet de binnenkant. Deze is namelijk van een ander materiaal gemaakt.

Nog vragen?

Zijn er toch nog vragen onbeantwoord gebleven, neemt u dan gerust contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst!

info@roeszwembaden.nl